

Versátil, fácil de operar y robusta



Secado de tinta completa después de la impresión

Capaz de imprimir imágenes en alta resolución



Jetprime serie XP

Impresora de tinta solvente con cabezales XP 600 Solvente



Jetprime serie DX

Impresora con cabezales DX5 Solvente y Sublimación

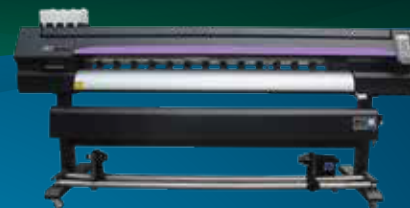



Jetprime serie W

Impresora de sublimación con cabezales I3200 Sublimación



WIPRIME  
[www.wiprime.com](http://www.wiprime.com)


**ESPECIFICACIONES**
**JET PRIME 0601**
**JET PRIME 1301**
**JET PRIME 1601**
**JET PRIME 1801**

	0601DX	0601XP	0601W	1301DX	1301XP	1301W	1601DX	1601XP	1601W	1801DX	1801XP	1801W	
Tipo de cabezal	DX5	XP600	i3200	DX5	XP600	i3200	DX5	XP600	i3200	DX5	XP600	i3200	
Ancho de Impresión	60 cm			1250 mm			1600 mm			1800 mm			
Tipo de tinta	Solvente (C/M/Y/K) Sublimación	Solvente (C/M/Y/K)	Sublimación	Solvente (C/M/Y/K) Sublimación	Solvente (C/M/Y/K)	Sublimación	Solvente (C/M/Y/K) Sublimación	Solvente (C/M/Y/K)	Sublimación	Solvente (C/M/Y/K) Sublimación	Solvente (C/M/Y/K)	Sublimación	
Resolución de Impresión	1440 dpi	2160 dpi	3000 dpi	1440 dpi	2160 dpi	3000 dpi	1440 dpi	2160 dpi	3000 dpi	1440 dpi	2160 dpi	3000 dpi	
Velocidad de impresión	(2 pases)	22 m <sup>2</sup> /h	16 m <sup>2</sup> /h	30 m <sup>2</sup> /h	25 m <sup>2</sup> /h	23 m <sup>2</sup> /h	35 m <sup>2</sup> /h	27 m <sup>2</sup> /h	25 m <sup>2</sup> /h	40 m <sup>2</sup> /h	29 m <sup>2</sup> /h	26 m <sup>2</sup> /h	42 m <sup>2</sup> /h
	(3 pases)	11 m <sup>2</sup> /h	9 m <sup>2</sup> /h	22 m <sup>2</sup> /h	18 m <sup>2</sup> /h	14 m <sup>2</sup> /h	30 m <sup>2</sup> /h	20 m <sup>2</sup> /h	18 m <sup>2</sup> /h	32 m <sup>2</sup> /h	22 m <sup>2</sup> /h	19 m <sup>2</sup> /h	35 m <sup>2</sup> /h
	(4 pases)	8 m <sup>2</sup> /h	7 m <sup>2</sup> /h	15 m <sup>2</sup> /h	14 m <sup>2</sup> /h	10 m <sup>2</sup> /h	25 m <sup>2</sup> /h	16 m <sup>2</sup> /h	13 m <sup>2</sup> /h	27 m <sup>2</sup> /h	18 m <sup>2</sup> /h	14 m <sup>2</sup> /h	30 m <sup>2</sup> /h
Dimensiones del equipo	235cm (C) x 73cm (L) x 62cm (A)			217cm (C) x 73cm (L) x 152cm (A)			256cm (C) x 73cm (L) x 152cm (A)			296cm (C) x 73cm (L) x 152cm (A)			
Peso	150 kg			170 kg			185 kg			200 kg			

**Ambiente**

Requisitos de Energía	AV 2200 V - 60/50 Hz
Temperatura Operacional	18 °C - 27 °C
Humedad operacional	40% - 60%

**Requisitos Operativos**

Rip Software	SAi Flexi 19
Requisitos PC	Win7/ Win10
Interfaz	Cable de Red

**Sistemas incorporados**

Sistema de Take up	Take up de un motor
Sistema de Secado material	Calentador + Ventilador
Sistema de Tinta	Tanque de 1 L + 200 ml

Te Recomendamos:

